
Variante 1

Injektion in den Hinteren Fugenraum. Hinter das Fugenband
Injektion erfolgt im 45° Winkel und wird nur durch einen Pfeil dargestellt

Aussenbereich erde

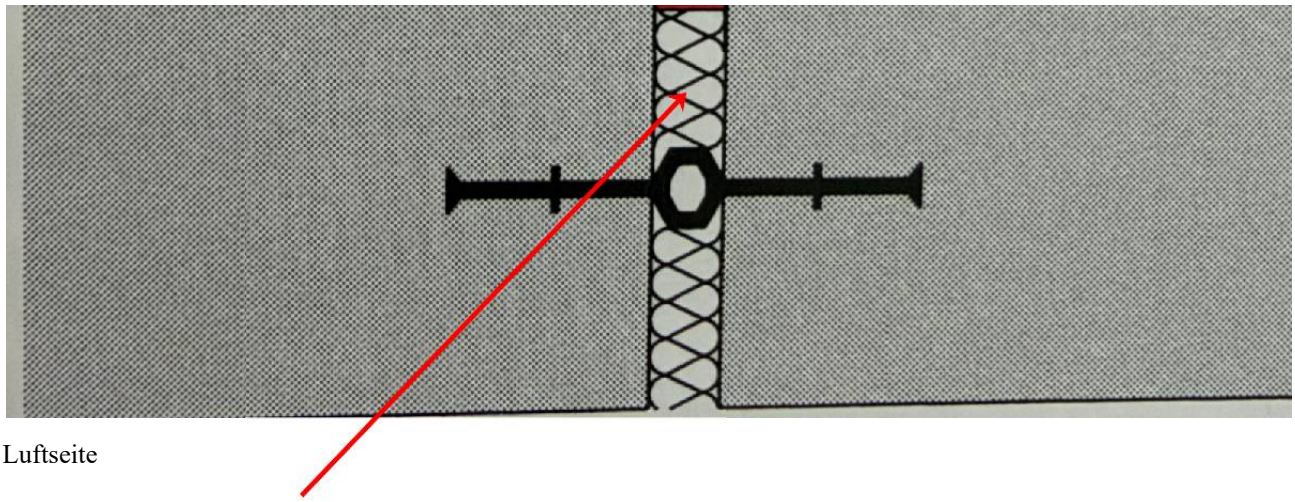

Luftseite

der gelb umrandete Bereich ist der bereichder mit Rapid 570 gefüllt wird

