

Variante 3
Hier musst du das Fugenband entfernen wir stellend ei Fugen ohne dar
Injektion in den Fugenraum.
Injektion erfolgt im 45° Winkel und wird nur durch einen Pfeil dargestellt

Aussenbereich erde

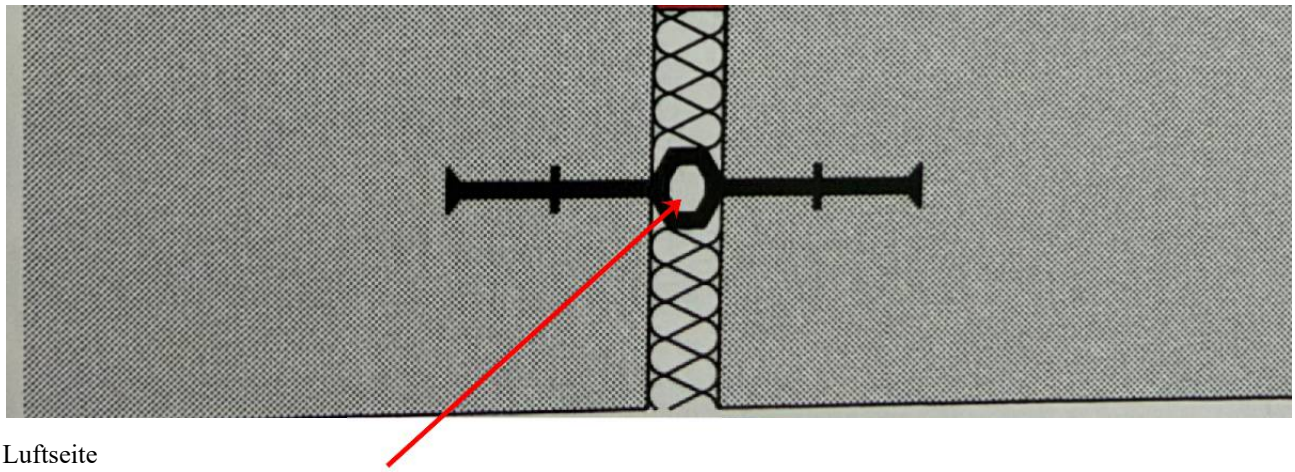

Luftseite

der gelb umrandete Bereich ist der bereichder mit Rapid 570 gefüllt wird

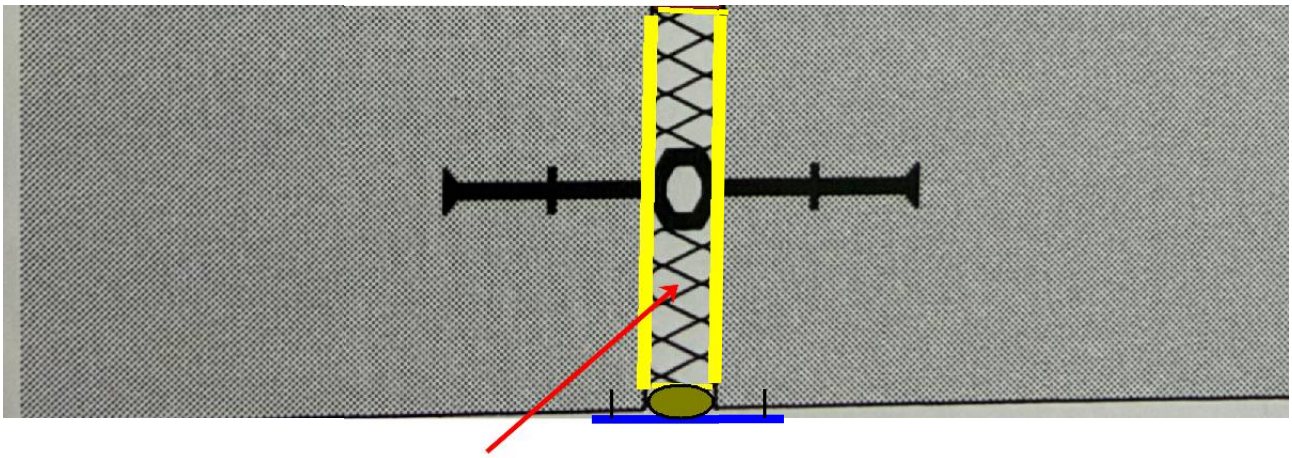

Das blaue ist das ARCAN Joint Cover
das Joint Cover hat langlöcher dei die
Das Oval in olive direkt hinter dem Fugenblech ist eine rundschnur

090, die Befestigung ist mit schwerlastdübeln und
Bewegung erlauben